


# MINI V - PLUS

samostatná vestavná svítidla

alva**PRO** s.r.o.

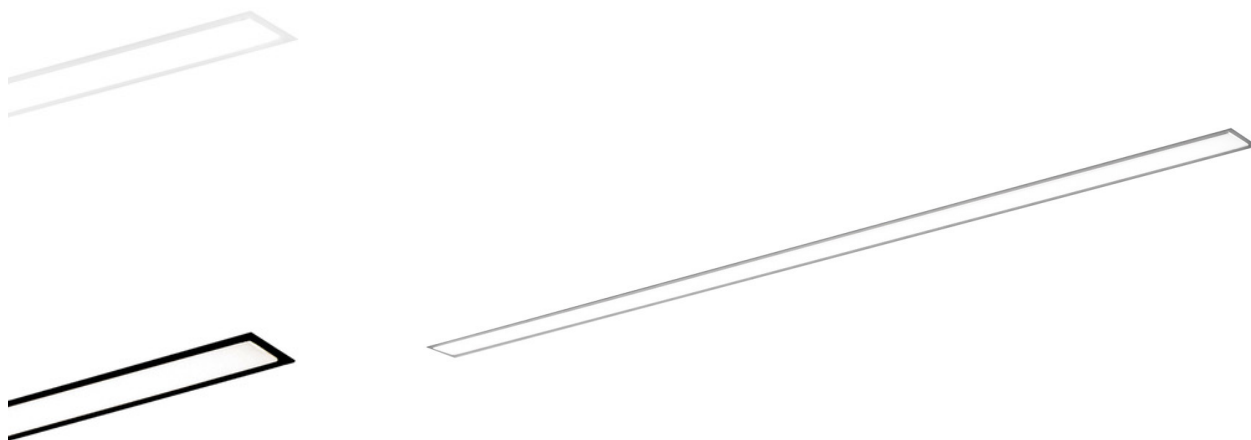

Subtilní vestavná svítidla pro přímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z hliníkového profilu s 10mm širokými lemy pro překrytí montážních otvorů. Speciální konzoly umožňují montáž do sádkartonových a jiných podhledů o tloušťce 1-25 mm. Svítidla je také možno instalovat do betonového podhledu nebo jiného materiálu díky pomocnému profilu. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Je možno vytvářet nekonečné sestavy pomocí spojek a dalšího příslušenství. Svítidla je možné vybavit LED zdroji s různými teplotami chromatičnosti a výkony. Při výběru kompletního svítidla je v ceně odnímatelný LED modul, který zaručí snadnou instalaci a případně snadný servis.

## ■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

## ■ Kryt:

- hladký opálový kryt

## ■ Elektrické zapojení:


- 24V

## ■ LED zdroj:

- 3000K
- 4000K
- 6000K

## ■ Varianty:

- na přání různé délky i tvary, pro více informací nás kontaktujte

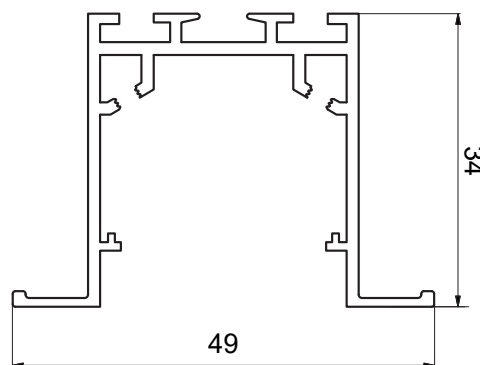

# MINI V - PLUS

samostatná vestavná svítidla

alva**PRO** s.r.o.

## ■ Kompletní svítidla:

Kód produktu	Popis	Délka (mm)	W	lm
AL11N470RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=470 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	470	7	977
AL11V470RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=470 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	470	12	1728
AL11N970RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=970 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	970	14	2062
AL11V970RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=970 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	970	24	3648
AL11N1470RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=1470 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	1470	21	3147
AL11V1470RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=1470 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	1470	36	5568
AL11N1970RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=1970 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	1970	28	4262
AL11V1970RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=1970 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	1970	48	7488
AL11N2470RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=2470 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	2470	35	5317
AL11V2470RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=2470 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	2470	60	9408
AL11N2970RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=2970 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	2970	42	6402
AL11V2970RT3	MINI V PLUS LED 24V, L=2970 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	2970	72	11328

\* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti

Pro nabídku více délek nás, prosím, kontaktujte.

## ■ Jednotlivé komponenty:

AL8914033	hliníkový vestavný profil, bílá RAL 9003 mat, L=3000mm
AL892706	opálový kryt, L=3000mm
AL892707	opálový kryt, L=5000mm
AL892708	přímá spojka
AL892709	L spojka horizontální - vnitřní + vnější
AL892710	L spojka vertikální
AI891416	koncovka, barva bílá
AL891114	konzola
AL891115	pomocný profil, L=3000mm

## ■ LED pásek :

AL912714T	LED, 14W/m, 2170lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K
AL912724T	LED, 24W/m, 3840lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K

\* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti

Pro nabídku více LED napaječů nás, prosím, kontaktujte.