



Subtilní bezrámečková svítidla pro přímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z hliníkového profilu pro sádkartonové podhledy o tloušťce 12,5 mm. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Svítidlo se po instalaci stává součástí stropu bez viditelných rušivých elementů a díky vhodnému krytu vyzařuje světlo po celé ploše. Je možno vytvářet nekonečné sestavy pomocí spojek a dalšího příslušenství. Svítidla je možno vybavit LED zdroji s různými teplotami chromatičnosti a výkony. Při výběru kompletního svítidla je v ceně odnímatelný LED modul, který zaručí snadnou instalaci a případně snadný servis.

■ **Barevné provedení:**

- bílá RAL 9003 mat

■ **Kryt:**

- hladký opálový kryt

■ **Elektrické zapojení:**


- 24V

■ **LED zdroj:**

- 3000K
- 4000K
- 6000K

■ **Varianty:**

- na přání různé délky i tvary, pro více informací nás kontaktujte

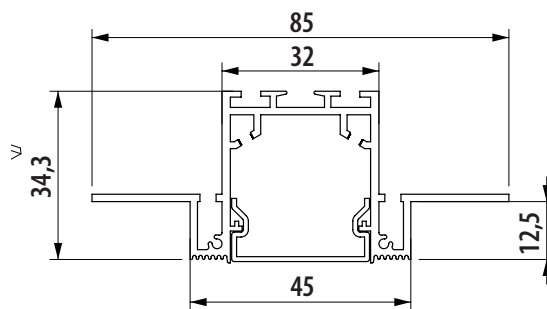

■ Kompletní svítidla:

Kód produktu	Popis	Délka (mm)	W	lm
AL27N450RT3	MINI NF LED 24V, L=450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	450	7	977
AL27V450RT3	MINI NF LED 24V, L=450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	450	12	1728
AL27N950RT3	MINI NF LED 24V, L=950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	950	14	2062
AL27V950RT3	MINI NF LED 24V, L=950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	950	24	3648
AL27N1450RT3	MINI NF LED 24V, L=1450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	1450	21	3147
AL27V1450RT3	MINI NF LED 24V, L=1450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	1450	36	5568
AL27N1950RT3	MINI NF LED 24V, L=1950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	1950	28	4262
AL27V1950RT3	MINI NF LED 24V, L=1950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	1950	48	7488
AL27N2450RT3	MINI NF LED 24V, L=2450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	2450	35	5317
AL27V2450RT3	MINI NF LED 24V, L=2450 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	2450	60	9408
AL27N2950RT3	MINI NF LED 24V, L=2950mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	2950	42	6402
AL27V2950RT3	MINI NF LED 24V, L=2950 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt	2950	72	11328

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti

Pro nabídku dalších délek nás, prosím, kontaktujte.

■ Jednotlivé komponenty:

AL892703	hliníkový profil pro bezrámečkovou montáž, barva RAL 9003, L=3000mm
AL892706	opálový kryt, L=3000mm
AL892707	opálový kryt, L=5000mm
AL892708	přímá spojka
AL892709	L spojka horizontální - vnitřní + vnější
AL892710	L spojka vertikální
AL892711	koncovka, barva bílá
AL892790	kompletní rohová spojka

■ LED pásek :

AL912714T	LED, 14W/m, 2170lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K
AL912724T	LED, 24W/m, 3840lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti

Pro nabídku LED napaječů nás, prosím, kontaktujte.