

Subtilní vestavná svítidla pro přímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z hliníkového profilu s 5mm širokými lemy pro překrytí montážních otvorů. Speciální konzoly umožňují montáž do sádkartonových a jiných podhledů o tloušťce 1-25 mm. Svítidla je také možno instalovat do betonového podhledu nebo jiného materiálu díky pomocnému profilu. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Je možno vytvářet nekonečné sestavy pomocí spojek a dalšího příslušenství. Svítidla je možné vybavit LED zdroji s různými teplotami chromatičnosti a výkony. Při výběru kompletního svítidla je v ceně odnímatelný LED modul, který zaručí snadnou instalaci a případně snadný servis.

■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat
- černá RAL 9005 mat
- stříbrný RAL 9006
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

■ Kryt:

- hladký opálový kryt

■ Elektrické zapojení:


- 24V

■ LED zdroj:

- 3000K
- 4000K
- 6000K

■ Varianty:

- na přání různé délky i tvary, pro více informací nás kontaktujte

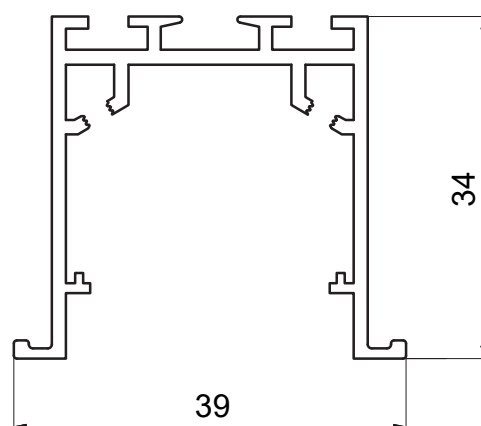

■ Kompletní svítidla:

Kód produktu	Popis	Délka (mm)	W	lm
AL11N460RTB	MINI V LED 24V, L=460 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	460	7	977
AL11V460RTB	MINI V LED 24V, L=460 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	460	12	1728
AL11N960RTB	MINI V LED 24V, L=960 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	960	14	2062
AL11V960RTB	MINI V LED 24V, L=960 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	960	24	3648
AL11N1460RTB	MINI V LED 24V, L=1460 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	1460	21	3147
AL11V1460RTB	MINI V LED 24V, L=1460 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	1460	36	5568
AL11N1960RTB	MINI V LED 24V, L=1960 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	1960	28	4262
AL11V1960RTB	MINI V LED 24V, L=1960 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	1960	48	7488
AL11N2460RTB	MINI V LED 24V, L=2460 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	2460	35	5317
AL11V2460RTB	MINI V LED 24V, L=2460 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	2460	60	9408
AL11N2960RTB	MINI V LED 24V, L=2960 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	2960	42	6402
AL11V2960RTB	MINI V LED 24V, L=2960 mm, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K, opálový kryt, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox	2960	72	11328

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla

Pro nabídku více délek nás, prosím, kontaktujte.

■ Jednotlivé komponenty:

AL8911032	hliníkový vestavný profil, černá RAL 9005 mat, L=3000mm
AL8911033	hliníkový vestavný profil, bílá RAL 9003 mat, L=3000mm
AL8911034	hliníkový vestavný profil, elox, L=3000mm
AL892706	opálový kryt, L=3000mm
AL892707	opálový kryt, L=5000mm
AL892708	přímá spojka
AL892709	L spojka horizontální - vnitřní + vnější
AL892710	L spojka vertikální
AL892716	koncovka, barva bílá
AL892717	koncovka, barva černá
AL892718	koncovka, barva šedá
AL891114	konzola
AL891115	pomocný profil, L=3000mm

■ LED pásek :

AL912714T	LED, 14W/m, 2170lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K
AL912724T	LED, 24W/m, 3840lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti

Pro nabídku LED napaječů nás, prosím, kontaktujte.